

# TOPNÉ TYČE



HOUSE LEVEL s.r.o.  
Kolaříkova 1  
621 00 BRNO CZ

www.houselevel.cz  
houselevel@houselevel.cz  
tel.: +420 541 213 651




## ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE S ELEKTRONICKÝM TERMOSTATEM

Topné tyče s elektronickým termostatem typu GT jsou přístroje používané pro otopné zařízení jako jsou například koupelnové radiátory či sušiče ručníků nebo pro již existující systém radiátorového vytápění. Lze je použít se všemi druhy radiátorů (litinové, ocelové a hliníkové) ve vertikální nebo horizontální poloze.

bílá



grafit



antracit



černá



černá  
matná



chrom



mosaz



stará měď



nerez šedá



satin  
matný chrom




zlatá



Kryt topné tyče typu GT, který obsahuje také součásti pro teplotní regulaci, je rozdělen na dvě části. Jedna část je fixně upevněna k topné tyči. Druhá část obsahuje otočné tlačítko pro regulaci teploty a elektrický kabel. Tato část může být natočena na delší stranu osy, což umožňuje jednoduché umístění do požadované pozice.


- teplotní stupnice (v zorném poli)
- ergonomické tlačítko
- kruhové signální světlo (viditelné ze všech úhlů)

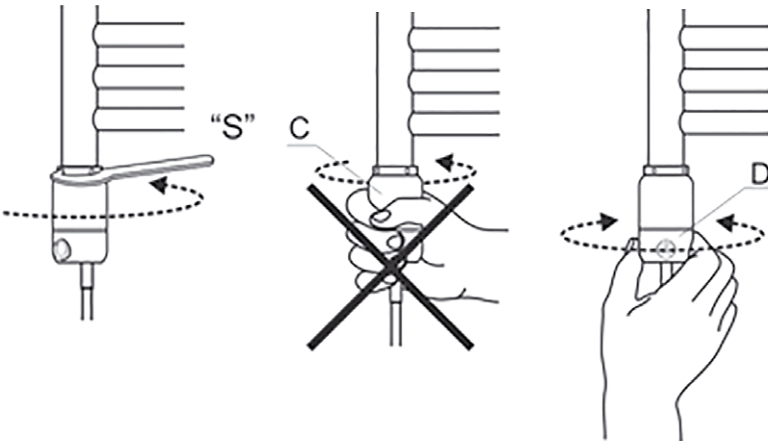

#### VÝHODY:

- vyrobeno z vysoce kvalitních komponentů
- pohodlná regulace teploty
- jednoduché nastavení pozice otočného tlačítka pro ovládání teploty (GT)
- signální světlo viditelné ze všech úhlů
- topná tyč přiléhá pevně k radiátoru, důkladné zabezpečení proti vniku vody pomocí speciálního gumového těsnění
- tepelná pojistka zajišťuje plnou ochranu proti přehřátí

SPOJOVACÍ KABEL JE SPIRÁLOVÝ.

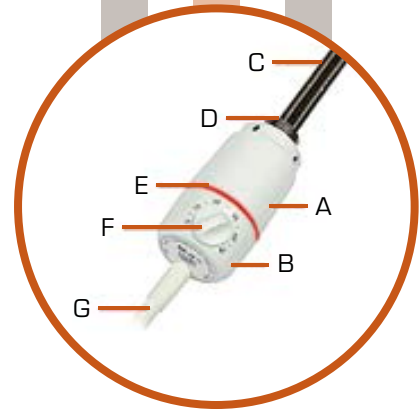

- A – kryt termostatu
- B – kryt potenciometru
- C – topná tyč
- D – upevňovací závit topné tyče 1/2"
- E – světelný indikátor
- F – ovládací tlačítko potenciometru
- G – elektrický kabel

TOPNÉ TYČE JSOU VYRÁBĚNY V PROVEDENÍ

- Bílá
- Grafit
- Antracit
- Chrom
- Černá
- Černá matná
- Mosaz
- Nerez šedá
- Satin matný chrom
- Stará měď
- Zlatá



Možnost objednání T-kusu v barvě topné tyče pro kombinované vytápění

K INSTALACI TOPNÉ TYČE DO RADIÁTORU SLOUŽÍ SPECIÁLNÍ „S“ KLÍČ.

TYP	GT 300	GT 600	GT 900	GT 1200	MEK 1500	MEK 2000
Elektrické napětí	230V ~ 50Hz					
Tepelný výkon	300	600	900	1200	1500	2000
Regulace teploty	5 - 75°C ± 3°C					
Spojovací kabel délky 1,3 m	OMY 3 x 0,75			OMY 3 x 1		
Tepelná pojistka	94°C					
Mechanické spojení	G1/2"					
Izolační třída	I					
Stupeň krytí	IP54					
Hmotnost GT (g)	365	390	416	440	485	555
Délka – L (mm)	312	360	410	460	480	630

CENA	GT 300	GT 600	GT 900	GT 1200	MEK 1500	MEK 2000
Bílá	1 820 Kč	1 879 Kč	2 008 Kč	2 084 Kč	2 349 Kč	2 469 Kč
Chrom	2 044 Kč	2 099 Kč	2 256 Kč	2 344 Kč		
Mat chrom	2 146 Kč	2 205 Kč	2 369 Kč			
Grafit	2 146 Kč	2 205 Kč	2 369 Kč			
Černá	2 146 Kč	2 205 Kč	2 369 Kč			
Černá matná	2 146 Kč	2 205 Kč	2 369 Kč			
Antracit	2 146 Kč	2 205 Kč	2 369 Kč			
Nerez	2 146 Kč	2 205 Kč	2 369 Kč			
Mosaz	2 146 Kč	2 205 Kč	2 369 Kč			
Stará měď	2 146 Kč	2 205 Kč	2 369 Kč			
Zlatá	2 146 Kč	2 205 Kč	2 369 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Změna cen vyhrazena.